


ВИДЕО МОНИТОР С ЭКРАНОМ 7 ДЮЙМОВ T5m-7

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

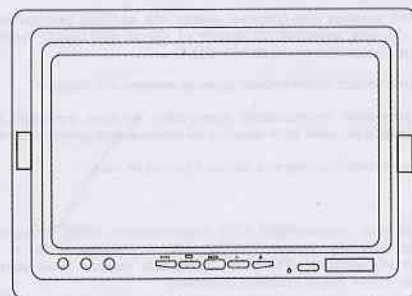

- * Спасибо за приобретение нашей продукции.
- * Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации (особенно, часть, касающуюся техники безопасности) перед использованием изделия, точно соблюдайте правила эксплуатации изделия.
- * Производитель не несет ответственности за любой вред, нанесенный вследствие неправильного использования изделия.

Замечания и предупреждения

1. Не устанавливайте изделие самостоятельно, выключите его немедленно, если оно работает неправильно, и свяжитесь с производителем или поставщиком. Разборка или ремонт без наличия профессиональных навыков может привести к повреждению изделия электронных компонентов.
2. Избегайте попадания на изделие прямых солнечных лучей, берите его от влаги, пыли, воды и сажи.
3. Не используйте воду, моющие средства и растворители для очистки изделия. Используйте только сухую, мягкую ткань, чтобы избежать повреждений или порезания электрическими токами.
4. Не храните изделие при слишком низких или высоких температурах, диапазон температуры для хранения составляет от -20 до +60 град.С, диапазон рабочих температур составляет от -10 до +50 град.С.
5. Используйте только оригинальный адаптер питания или батареи.
6. По соображениям безопасности, отключайте питание монитора и отключайте адаптер от сети питания, если монитор не используется длительное время.
7. Избегайте падения изделия или сильных ударов по нему.


TFT (тонкопленочные транзисторы) LCD представляют собой транзисторы LCD с использованием эффекта тонких пленок, как это применяется в ЖКИ (жидко кристаллических индикаторах) (TFT-LCD). Яркие или темные точки могут появляться периодически на экране, это не является дефектом.

Описание

Разъемы для подключения



Функции кнопок



- 1 Переключение между входами AV1 и AV2
- 2 Режим изображения
- 3 Кнопка вызова меню
- 4 Настройка -
- 5 Настройка +
- 6 Выключатель питания

Питание

1. Питание от сети: используйте адаптер питания, чтобы подключить монитор к сети питания (проверьте параметры адаптера на предмет соответствия напряжению питания).
2. От бортового питания автомобиля: используйте адаптер для подключения к «прикуривателю» автомобиля.

Внимание:

- A. Не подключайте монитор к бортовому питанию автомобиля, если оно 24 В (обычно у грузовых автомобилей).

- B. Используйте только оригинальные адаптеры, использование сторонних адаптеров может повредить монитор.

Вкратце, используйте адаптеры по необходимости, уделяйте внимание напряжению и потребляемому току, особенно при использовании адаптера сетевого питания.

Основные принципы работы с монитором

1. Подключите питание, экран монитора включится автоматически, при необходимости, нажмите кнопку включения питания.

2. Используйте кнопку AV1/AV2 для выбора источника сигнала, при отсутствии сигнала отображается синий экран.
3. Нажмите кнопку «Menu» при наличии изображения на экране. Отобразится меню из 8 доступных опций.

1. BRIGHT (яркость): нажимайте кнопки настройки для настройки яркости изображения.
2. CONTRAST (контраст): нажимайте кнопки настройки для настройки контраста изображения.
3. TINT (цвет): нажимайте кнопки настройки для настройки цвета изображения.
4. MODE (формат): нажимайте кнопки настройки для настройки формата отображения 4:3 или 16:9.
5. TCON (положение): нажимайте кнопки настройки для настройки положения изображения.
6. LANGUAGE (язык): нажимайте кнопки настройки для выбора языка меню: Китайский, Английский, Японский, Русский.
7. RESET (сброс): нажимайте кнопки настройки для возврата к заводским установкам.

Характеристики

№	Параметр	Значение
1	Питание	12 В, DC, 0.45 Вт
2	Входы видео	Каналы AV1/AV2
3	Рабочая температура	-10 +50 град.С
4	Формат видео	PAL/NTSC автоматическое переключение
5	Размер дисплея	7 дюймов TFT
6	Разрешение	480 x 234
7	Контраст	400:1
8	Яркость	250 кд/м ²
9	Угол обзора	По горизонтали: 160 град. По вертикали: 160 град.
19	Размеры	175 x 115 x 23 мм

Параметры и характеристики изделия могут меняться без предварительного уведомления.